



AERIUM OXION Q490WH

Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem

Instrukcja obsługi



Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Aby ułatwić instalację, użytkowanie i konserwację tego produktu, zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i jej bezpieczne przechowywanie. Jeżeli podczas użytkowania pojawią się jakiegokolwiek pytania, prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Specyfikacje

Nazwa	AERIUM OXION Q490WH
Napięcie znamionowe	220V - 240V prąd zmienny
Częstotliwość znamionowa	50Hz / 60Hz
Znamionowa moc wejściowa	95 W
Poziom hałasu	Najniższa prędkość 24 dB(A) Najwyższa prędkość 69 dB(A)
Koncentracja jonów ujemnych	10 milionów/cm ₃
Ilość powietrza oczyszczonego z cząstek (CADR)	488 metrów ₃ /H
Ilość powietrza oczyszczonego z formaldehydu (CADR)	90 metrów ₃ /H
Polecany obszar	65 - 97 metrów ₂
Zalecany czas wymiany filtra	Filtr wstępny - 2 lata Filtr 2 i 3 - 6 miesięcy Siatka nawilżająca - 1 rok
Baterie do pilota zdalnego sterowania	Bateria litowa CR2032, 3V
Waga urządzenia	10,8 kg
Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.)	Wymiary: 400x230x620 mm
Poziomy oczyszczania powietrza	Wstępny filtr aluminiowy, filtr katalityczny, filtr z węglem aktywnym, filtr antybakteryjny, filtr HEPA 14, lampa UV, generator jonów ujemnych.

- Informacje dotyczące konserwacji produktu i wymiany filtrów można znaleźć w instrukcji obsługi.
- Częstotliwość wymiany filtra może się różnić w zależności od warunków, w jakich używane jest urządzenie.
- Parametry wydajności filtracji testowane są w określonych warunkach laboratoryjnych, w warunkach niezależnych, przy czym zanieczyszczeniami docelowymi są określone cząsteczki pyłu oraz gaz formaldehydowy.
- Zalecaną powierzchnię oblicza się według wzoru: CADR (cząsteczki) = powierzchnia podłogi (m²) x wysokość sufitu (m) x liczba wymian powietrza na godzinę. Standardowo zakłada się 2 wymiany powietrza na godzinę. W przypadku osób cierpiących na alergię lub wymagających wyższej jakości powietrza należy zastąpić tę liczbę liczbą 3. Podany parametr zakłada standardową wysokość sufitu wynoszącą 2,5 m.

Cechy produktu

Filtr wstępny aluminiowy

Pierwszy poziom filtracji wykorzystuje filtr ze stopu aluminium umieszczony w filtrze wstępnym. Filtr ten służy przede wszystkim do wychwytywania kurzu o średnicy większej niż 5 mikronów, w tym dużych cząstek kurzu, łupieżu, pyłków, unoszącego się w powietrzu kurzu i innych zanieczyszczeń. Filtr jest zmywalny i można go używać wielokrotnie.

Filtr katalityczny

1. Zimny katalizator rozkłada szkodliwe substancje bez użycia promieniowania UV, wysokiej temperatury lub ciśnienia. W normalnym środowisku domowym pomaga skutecznie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.

2. Jego główne składniki pochodzą z bezpiecznej żywności i składników farmaceutycznych. Katalizator jest nietoksyczny, niekorozyjny i niepalny. W normalnych warunkach pomaga usuwać formaldehyd, benzen, ksylen, substancje lotne i inne szkodliwe gazy. Zamienia je w wodę i dwutlenek węgla, nie powodując wtórnego zanieczyszczenia. Jest to ekologiczny i bezpieczny produkt nowej generacji, idealny dla zdrowego trybu życia.

Filtr węglowy aktywny

Filtr z węglem aktywnym zawiera wysokiej jakości granulki węglowe. Posiada doskonałe właściwości absorpcyjne i skutecznie wychwytuje kurz, zapachy, zanieczyszczenia powietrza i substancje lotne.

Filtr antybakteryjny

Filtr antybakteryjny to precyzyjny filtr, który wychwytuje cząsteczki o średnicy 5 mikronów. Zawiera również składnik antybakteryjny, który skutecznie niszczy drobnoustroje obecne w powietrzu i eliminuje 99% lub więcej bakterii.

Filtr HEPA 14

Wysoko wydajny filtr HEPA 14 wychwytuje drobnoustroje, sadzę i cząsteczki kurzu o wielkości nawet 0,3 mikrona ze skutecznością 99,995% lub większą. W połączeniu z filtrem wielofunkcyjnym, HEPA 14 może usuwać mikroskopijne cząsteczki większe niż 20 nanometrów, w tym bakterie, pleśń, kurz, alergen i niektóre wirusy, a także skutecznie filtrować sadzę. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wirus ptasiej grypy, wirus grypy i bakterie Legionella mają rozmiar przekraczający 20 nanometrów, co oznacza, że filtr HEPA 14 może je wychwytywać z dużą skutecznością.

Lampa UV do sterylizacji

Sterylizacja promieniami UV o długości fali 365 nanometrów pozwala zniszczyć wiele bakterii unoszących się w powietrzu. Lampa dezynfekująca UV jest powszechnie stosowana do dezynfekcji powietrza, powierzchni i wody. Pomaga oczyszczać powietrze, usuwać stęchłe zapachy, a jednocześnie wytwarza pewną ilość anionów. Odświeża powietrze i jednocześnie zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów w powietrzu i na powierzchniach.

Generator jonów ujemnych


Do powietrza uwalniana jest duża liczba jonów ujemnych, które łączą się z cząsteczkami tlenu i uzyskują ładunek ujemny. Te ujemne jony mają doskonałą zdolność przyciągania dodatnio naładowanego kurzu, dymu, bakterii i wirusów wewnątrz pomieszczeń. W efekcie swobodnie unoszące się zanieczyszczenia osiadają, co w naturalny sposób oczyszcza powietrze i środowisko, nie wywierając żadnego szkodliwego wpływu na ludzi. Te ultradrobne cząsteczki są bardzo trudne do wychwycenia przez konwencjonalne filtry, ale jony ujemne w powietrzu skutecznie je przyciągają. Im mniejsze są cząsteczki, tym skuteczniej wychwytyują je jony ujemne. Proces ten jest skutecznym sposobem usuwania zanieczyszczeń z powietrza.

Opis produktu



Przednia okładka urządzenia


Wlot powietrza (z obu stron)

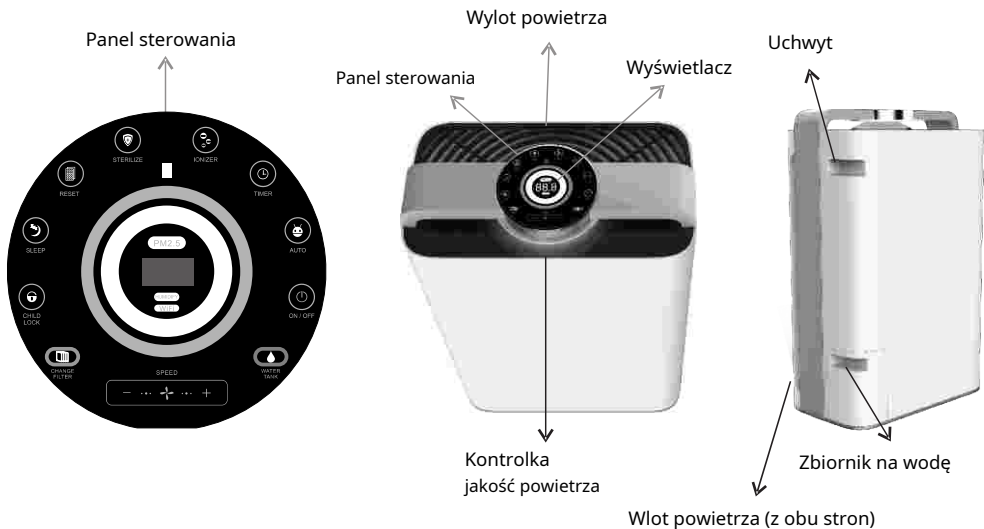


Instalacja filtra

1. Wyjmowanie filtra z opakowania plastikowego:


A. Zdejmij przednią obudowę urządzenia.



B. Wyjmij filtr z urządzenia.



C. Wyjmij filtr z plastikowego opakowania.




! Przed użyciem urządzenia należy usunąć plastikowe opakowanie z filtrów.


2. Wkładanie filtrów i przedniej pokrywy:

Należy pamiętać, że wewnętrzna i zewnętrzna strona filtrów są różne. Ważne jest, aby wstawić je poprawnie i we właściwej kolejności:


A. Najpierw włóż filtr antybakteryjny i filtr HEPA 14 - oznaczony numerem 3. Strona z wypustką musi być skierowana na zewnątrz.




B. Następnie należy włożyć filtr z węglem aktywnym i filtr katalityczny - oznaczone numerem 2. Strona z wypustką musi być skierowana na zewnątrz.



C. Następnie włóż filtr wstępny. Sprawdź, czy jest odpowiednio zabezpieczony.



D. Na koniec zamknij urządzenie za pomocą przedniej pokrywy.




Ostrzeżenie: Urządzenia nie można włączyć, jeśli panel przedni nie jest prawidłowo zamknięty!

Funkcja nawilżania powietrza


1. Urządzenie posiada również funkcję nawilżania opartą na parowaniu.

Jeśli do zbiornika dodasz wodę, urządzenie automatycznie zacznie wytwarzać parę. Efekt nawilżania zależy od prędkości wentylatora i jest skuteczniejszy przy wyższej mocy urządzenia. Jeżeli poziom wody spadnie, kontrolka zacznie migać, ale urządzenie będzie nadal działać normalnie.


2. Wyjmij zbiornik na wodę z boku urządzenia.




3. Zdejmij opakowanie z kratki nawilżającej.



4. Włóż kratkę nawilżającą do zbiornika na wodę.




5. Zdejmij gumową zaślepkę otworu wlewowego.




6. Przez otwór wlewowy wlej około 1 litra zimnej wody, tak aby napęlić zbiornik w około 80%.



7. Po dodaniu wody zamknij gumową zatyczkę.



8. Włóż zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia.



Opis elementów sterujących urządzeniem

1. Włączanie urządzenia



Power

Po podłączeniu urządzenia do sieci, przechodzi ono w tryb czuwania. Naciśnij przycisk „POWER”, aby włączyć urządzenie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do trybu czuwania. (Jeśli ikona jest czerwona, urządzenie znajduje się w trybie czuwania; jeśli jest zielona, urządzenie jest włączone.)

2. Wybór trybu pracy



AUTO

Po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb automatyczny. Jednocześnie automatycznie uruchamia się generator jonów ujemnych i lampa UV. (Ikona będzie się świecić, gdy urządzenie będzie pracować w trybie automatycznym, a zgaśnie po wyjściu z tego trybu.) Uwaga: Jeśli użytkownik zmieni prędkość wentylatora, urządzenie automatycznie wyjdzie z tego trybu.

Związek pomiędzy ustawieniami wentylatora a wartościami PM2,5					
Stopień	Wartość PM2,5	Jasny kolor	Stopień	Wartość PM2,5	Jasny kolor
1	0-50	Zielony	5	121-140	Żółty
2	51-80		6	141-160	
3	81-100	Niebieski	7	161-300	Czerwony
4	101-120		8	301-500	



TIMER

Gdy urządzenie jest włączone, każde naciśnięcie przycisku „TIMER” doda 1 godzinę do licznika czasu. Gdy wartość timera osiągnie 12 godzin, ponowne naciśnięcie tego przycisku wyłączy timer. (Ikona będzie się świecić, jeśli timer będzie aktywny, w przeciwnym razie będzie wyłączona.)



INOIZER

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „IONIZER”, aby uruchomić generator jonów ujemnych. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć generator. (Ikona będzie się świecić, jeśli generator jonów ujemnych będzie włączony, w przeciwnym razie będzie wyłączony.)



STERILIZE

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „STERILIZE”, aby uruchomić sterylizację UV. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć sterylizację UV. (Ikona będzie się świecić, jeśli sterylizacja UV będzie włączona, w przeciwnym razie będzie wyłączona.)



RESET

Urządzenie jest wyposażone w funkcję regularnego przypominania o konieczności konserwacji filtra, która włącza się po 320 i 1500 godzinach pracy. Po 320 godzinach ikona ostrzegawcza zacznie migać, informując użytkownika o konieczności wyczyszczenia filtra nr 1. 1 (filtr wstępny). Po wyczyszczeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk „RESET” przez 5 sekund, aby ikona przestała migać. Po 1500 godzinach pracy ikona zaświeci się i będzie świecić światłem ciągłym, informując użytkownika o konieczności wymiany filtrów nr 1. 2 i 3. Po wymianie należy nacisnąć przycisk „RESET” i przytrzymać go przez 5 sekund, aż ikona zgaśnie, a licznik czasu wymiany filtra zostanie zresetowany.

Uwaga: Czas wymiany filtra może się różnić w zależności od częstotliwości i warunków użytkowania. Jeśli filtry nie są widocznie zabrudzone i działają prawidłowo, może nie być konieczności ich wymiany.



RESET

Przycisk „RESET” ma drugą funkcję: po włączeniu urządzenia jego krótkie naciśnięcie spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu całkowitego czasu pracy. Ponieważ wyświetlacz może wyświetlać tylko trzy cyfry, dane są wyświetlane sekwencyjnie w następującej kolejności: najpierw tysiące, następnie setki, dziesiątki i jednostki. Proszę czytać je jako jedną liczbę ciągłą.



SLEEP

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko przycisk „SLEEP”, aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia. Po około 5 sekundach wszystkie światła zgasną, a wentylator automatycznie ustawi się na najniższą prędkość. Aby wybudzić urządzenie wystarczy nacisnąć dowolny przycisk. Aby wyłączyć tryb uśpienia naciśnij ponownie przycisk „SLEEP”.



CHILD LOCK

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „CHILD LOCK”, aby aktywować blokadę dziecięcą. W tym trybie żaden przycisk nie reaguje na dotyk, a urządzenie pozostaje w ustawionym trybie. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk „CHILD LOCK” przez 5 sekund. (Ikona będzie się świecić, jeśli blokada dziecięca będzie aktywna, w przeciwnym razie zgaśnie.)



Gdy urządzenie jest włączone, możesz ręcznie regulować prędkość wentylatora, naciskając przycisk „+” lub „-”. Po zmianie prędkości urządzenie będzie pracować na ustawionym poziomie, niezależnie od wskazania czujnika jakości powietrza. (Naciśnięcie przycisku „+” lub „-” spowoduje automatyczne wyjście z trybu AUTO.)



W trybie automatycznym urządzenie przejdzie w tryb uśpienia 2 minuty po tym, jak natężenie światła otoczenia spadnie poniżej 5 lm. Tryb uśpienia wyłączy się automatycznie 3 minuty po wzroście natężenia światła otoczenia powyżej 5 lm, po czym urządzenie kontynuuje pracę w trybie automatycznym.

3. Wyłączanie urządzenia



Power

Jeżeli naciśniesz przycisk „POWER”, gdy urządzenie jest włączone, przejdzie ono w tryb czuwania. (Ikona zmieni kolor na czerwony.)

4. Pilot zdalnego sterowania



Produkt jest wyposażony w pilota zasilanego bateriami. (Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterię z pilota.) Uwaga: Przyciski na pilocie odpowiadają przyciskom na panelu sterowania, więc funkcje i sposób obsługi są takie same.

Notatka: Przy pierwszym użyciu należy zdjąć pokrywę baterii, zdjąć folię ochronną z baterii, włożyć ją z powrotem i założyć pokrywę. Bez baterii pilot nie będzie działał.

Opis funkcji

1. **Tryb automatyczny:** Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk „POWER”. Urządzenie uruchamia się w trybie automatycznym. Jeśli opuścisz tryb automatyczny, naciśnij przycisk „AUTO”, aby go włączyć. W trybie automatycznym prędkość wentylatora jest automatycznie dostosowywana na podstawie danych z czujnika PM2,5. Ten tryb sprawdza się w większości sytuacji.

2. **Tryb ręczny:** Po podłączeniu urządzenia do zasilania należy nacisnąć przycisk „POWER”, aby je włączyć. Następnie za pomocą przycisków „+” lub „-” ustaw żadaną prędkość wentylatora i zdecyduj, czy włączyć generator jonów ujemnych i lampę sterylizującą UV. Tryb ten nadaje się do sytuacji, w których niezbędne jest intensywne oczyszczanie powietrza. W trybie ręcznym prędkość wentylatora nie zmienia się automatycznie.

3. **Tryb nocny:** Zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym urządzenie można przełączyć na tryb nocny poprzez naciśnięcie przycisku „SLEEP”. Wentylator automatycznie ustawia się na najniższą prędkość, aby zapewnić cichą pracę i nie zakłócać Twojego snu. (W trybie automatycznym tryb nocny aktywuje się również wtedy, gdy czujnik światła wykryje przyciemnienie światła otoczenia.)

4. **Tryb timera:** We wszystkich trzech wymienionych trybach można ustawić timer, naciskając przycisk „TIMER” i wybierając czas działania. Urządzenie rozpocznie odliczanie i wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu. (Aby anulować timer, naciśnij przycisk kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się 12 godzin, a następnie naciśnij go ponownie, aby dezaktywować timer.)

5. **Blokada dziecięca:** We wszystkich czterech wymienionych trybach można aktywować blokadę rodzicielską, naciskając przycisk „CHILD LOCK”. Po aktywacji nie będą reagować żadne przyciski na panelu sterowania ani pilocie. (Aby anulować blokadę dziecięcą, naciśnij i przytrzymaj przycisk „CHILD LOCK” przez 5 sekund lub naciśnij przycisk odblokowania na pilocie.)

Instrukcje instalacji

1. Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu otworów wentylacyjnych klimatyzacji lub w miejscach ogrzewanych. Może to spowodować odkształcenie, pogorszenie jakości, odbarwienie lub nieprawidłowe działanie urządzenia.



2. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu telewizorów i radia, ponieważ może to powodować zniekształcenia lub szumy obrazu. Korzystanie z pilota do oczyszczacza powietrza może również powodować zakłócenia sygnałów telewizyjnych i radiowych. Umieść urządzenie w odległości co najmniej 1 metra od tych urządzeń. Jeśli korzystasz z tego samego gniazdka elektrycznego co te urządzenia, po podłączeniu oczyszczacza obrazu mogą wystąpić zniekształcenia lub szumy. W takim przypadku należy podłączyć oczyszczacz do innego gniazdka.

3. Urządzenie należy umieścić na podłodze, aby skutecznie wychwytywało pyłki i inne cząsteczki kurzu w pomieszczeniu. Cząsteczki te często osadzają się przy podłodze, dlatego zalecamy umieszczenie urządzenia na płaskiej powierzchni.


4. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół urządzenia, aby umożliwić właściwą cyrkulację powietrza.

Zalecamy umieszczenie go w odległości co najmniej 30 cm od ścian i innych przeszkód. Aby urządzenie działało możliwie najefektywniej, jego tył powinien znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od ściany.

5. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Zwróć szczególną uwagę na to, aby nie znajdowały się na nim magnesy ani inne metalowe przedmioty.



6. Nie zakrywaj wylotu ani wlotu powietrza. Przykładowo, nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na wylocie powietrza lub przed wlotem powietrza, gdyż może to zakłócić prawidłowe działanie urządzenia.



Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. Przechowuj materiały opakowaniowe w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie podnoś i nie przesuwaj urządzenia, gdy jest włączone. Nie ciągnij za przewód zasilający podczas przenoszenia lub przechowywania. Może to spowodować zwarcie lub wewnętrzne uszkodzenie przewodu zasilającego, co grozi pożarem lub porażeniem prądem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.
- Dzieci nie mogą wykonywać żadnych czynności związanych z obsługą, czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, która zna zagrożenia bezpieczeństwa.
- Podczas wszelkich prac konserwacyjnych należy stosować się do instrukcji bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji oraz na etykietach znajdujących się wewnątrz lub na urządzeniu, a także zachować wszelkie środki ostrożności wynikające ze zdrowego rozsądku i przepisów obowiązujących w kraju instalacji.
- Nie uszkadzaj przewodu zasilającego ani gniazdka. Nie przecinaj, nie skręcaj, nie ciągnij i nie zginaj przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, dla własnego bezpieczeństwa należy skontaktować się z producentem, jego działem serwisowym lub wykwalifikowanym specjalistą w celu jego wymiany.
- Nie należy używać zasilaczy, gniazdek uniwersalnych ani urządzeń łączących, których moc przekracza zalecaną wartość. Stosować wyłącznie zasilacz sieciowy 220V/240V ~ 5A. Użycie uniwersalnego gniazda lub podłączenie zasilacza o większej mocy może spowodować przegrzanie i pożar.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów ani palców do otworów wlotowych i wylotowych powietrza ani do kratki wentylacyjnych. Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi, nie należy dopuścić do przedostania się wody, łatwopalnych środków czyszczących lub innych płynów do wnętrza urządzenia.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do zastępowania odkurzaczy ani wentylatorów kuchennych.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu urządzeń gazowych, urządzeń grzewczych lub pieców.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na zewnątrz budynków.
- Nie należy używać tego produktu w wilgotnym lub gorącym otoczeniu, na przykład pod prysznicem, w toalecie lub w kuchni.
- Urządzenie zawiera lampę UV. Nigdy nie patrz na źródło światła.
- Aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu, należy umieścić pilota poza zasięgiem dzieci.
- Dwa łuki po bokach panelu sterowania nie są uchwyty i nie można ich pociągnąć. Uchwyty umożliwiające trzymanie urządzenia znajdują się po bokach korpusu urządzenia.
- Nie należy kłaść urządzenia do góry nogami, ponieważ zawiera ono płynny nawilżacz.

- Nie umieszczaj urządzenia w następujących miejscach:
 - Niestabilne miejsca: Może to spowodować przewrócenie się lub upadek urządzenia, co może skutkować obrażeniami, porażeniem prądem lub pożarem.
 - Gorące i wilgotne miejsca, takie jak prysznic: może to spowodować porażenie prądem lub pożar na skutek upływu prądu.
 - Miejsca, w których wydzielają się opary, takie jak kuchnia.
- Nie należy używać oczyszczacza powietrza w pomieszczeniu, w którym rozpylono gazowy środek owadobójczy lub w którym znajdują się palące się kadzidła lub opary chemiczne.
 - Pozostałości chemiczne mogą gromadzić się w urządzeniu, a następnie wydostawać się na zewnątrz, co może być szkodliwe dla zdrowia.
 - Po użyciu insektycydów lub moskitier należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie przed użyciem oczyszczacza powietrza.
- Jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem:
 - Dziwne dźwięki lub wibracje podczas pracy.
 - Urządzenie jest niezwykle gorące lub wydycha zapach spalenizny.
 - Przelącznik nie działa.
 - Przewód zasilający lub wtyczka są niezwykle gorące.
 - Wykryłeś nietypowy dźwięk lub wibracje.
 - Jakiegokolwiek inne nieprawidłowości lub wady.
- Regularnie czyść wtyczkę. Jeżeli na wtyczce znajduje się kurz lub wilgoć, może ona ulec uszkodzeniu, co może spowodować pożar.
 - Odłącz przewód zasilający i wytrzyj go suchą szmatką.
 - Jeżeli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
 - Urządzenie może włączyć się nagle, co grozi porażeniem prądem lub obrażeniami.
- Sprawdź, czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego. Jeżeli wtyczka nie zostanie prawidłowo osadzona, może się przegrzać, co grozi porażeniem prądem elektrycznym, a nawet pożarem.
 - Nie należy używać uszkodzonej wtyczki lub luźnego gniazdka.
- Odłączając przewód zasilający, zawsze używaj izolacyjnej części wtyczki.
 - Pociągnięcie za przewód zasilający w celu odłączenia go od gniazdka może spowodować jego uszkodzenie, porażenie prądem, zwarcie lub pożar.
- Nie rozbieraj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, naprawy urządzenia powinien wykonywać wyłącznie przeszkolony specjalista.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nosi ślady uszkodzenia.
- To urządzenie jest zgodne z normą IEC EN 60335-2-65, która określa maksymalne dopuszczalne stężenie ozonu wytwarzanego przez urządzenia elektryczne. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby nie wytwarzać ozonu w stężeniach przekraczających określone limity, zapewniając tym samym bezpieczne stosowanie w środowisku domowym.

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieciom w wieku 8 lat i starszym wolno korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, a jego czyszczenie i konserwacja nie powinny odbywać się bez nadzoru. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.


Czyszczenie i konserwacja

1. Filtr wstępny (około dwa razy w miesiącu)




- Powierzchnię filtra należy oczyścić odkurzaczem lub umyć wodą. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

2. Filtr z węglem aktywnym i filtr katalityczny (około raz na dwa miesiące)



- Usuń kurz z filtra za pomocą odkurzacza.
- Umieść filtr w wentylowanym miejscu, aby szkodliwe gazy i bakterie mogły zniknąć. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Ten filtr jest delikatny. Podczas odkurzania nie naciskaj zbyt mocno.
- Do czyszczenia filtra nie wolno używać wody ani ostrych przedmiotów!

3. Filtr antybakteryjny i filtr HEPA 14 (około raz na dwa miesiące)




- Usuń kurz z filtra za pomocą odkurzacza.
- Umieść filtr w wentylowanym miejscu, aby szkodliwe gazy i bakterie mogły zniknąć. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Do czyszczenia filtra nie wolno używać wody ani ostrych przedmiotów!

4. Generator jonów ujemnych



- Gdy usłyszysz trzask urządzenia, wyczyść je szczoteczką.
- Włóż szczotkę do otworu w kratce wylotu powietrza i wyczyść wylot generatora jonów ujemnych.
- Regularnie czyść generator jonów ujemnych z kurzu.

5. Czujnik jakości powietrza (około raz na dwa miesiące)



Regularnie czyść czujnik jakości powietrza suchym wacikiem, aby usunąć zanieczyszczenia. (Wilgoć lub resztki dymu tytoniowego mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.) Najpierw zdejmij osłonę czujnika cząsteczek i przetrzyj soczewkę suchym wacikiem bawełnianym.

- Nie wkładaj wacika do żadnej innej części ciała poza soczewką.
- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci.
- Aby ułatwić czyszczenie, zalecamy użycie światła.

6. Czyszczenie urządzenia

- Obudowę urządzenia oraz panel sterowania należy czyścić wilgotną ściereczką.
- Do czyszczenia nigdy nie używaj ściernych lub agresywnych środków czyszczących, gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
- Aby zwiększyć skuteczność czyszczenia, możesz użyć szczotki do czyszczenia kratki wylotu powietrza.

7. Czyszczenie zbiornika na wodę

- Ostrożnie zdejmij plastikową pokrywę i wyczyść zbiornik ciepłą wodą z dodatkiem detergentu (nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących!).

8. Siatka nawilżająca (około raz na dwa miesiące)

- Umyć ciepłą wodą z dodatkiem zwykłego detergentu, następnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Zalecany okres wymiany wynosi około jednego roku, w zależności od częstotliwości użytkowania.

Zalecenia dotyczące czyszczenia:

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Nie należy używać urządzenia bez filtra, ponieważ nie będzie on w stanie wychwycić kurzu. Dostanie się pyłu do urządzenia może spowodować jego awarię.
- Jeżeli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania. Zużywa energię nawet w trybie czuwania.
- Wymiana filtrów może wymagać wcześniejszej wymiany, jeśli urządzenie jest używane w domu, w którym występuje duże zapylenie lub na obszarach o większym zanieczyszczeniu powietrza. Wymień filtr, jeśli zauważysz, że jego skuteczność filtrowania spada.

Zawartość opakowania

Oczyszczacz powietrza	1 szt.
Zdalne sterowanie	1 szt.
Filtry	3 szt.
Siatka nawilżająca	1 szt.
Instrukcja użytkownika	1 szt.

Rozwiązywanie problemów

Wada	Rozwiązanie
Aparat niemożliwe włączyć coś lub naciśnięcie przycisku nie powoduje żadnej reakcji.	1. Czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego? Podłącz przewód zasilający do gniazdka. 2. Czy przednia pokrywa urządzenia jest prawidłowo założona? Sprawdź jego położenie, w razie potrzeby usuń go i kliknij ponownie. 3. Czy urządzenie jest umieszczone w pozycji pionowej na płaskim podłożu? Połóż urządzenie na płaskiej powierzchni i spróbuj je włączyć. 4. Czy blokada dziecięca jest włączona? Sprawdź, czy ikona blokady dziecięcej się świeci i wyłącz ją.
Powietrze jest zanieczyszczone, ale wskaźnik zanieczyszczenia powietrza ma kolor „zielony”. Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza pozostaje „czerwony” nawet wówczas, gdy urządzenie pracuje nieprzerwanie.	1. Czy oczyszczacz powietrza znajduje się w miejscu, w którym nie będzie mógł łatwo zasysać zanieczyszczonego powietrza (kurzu)? Przenieś w inne miejsce. 2. Czy czujnik cząstek jest brudny? Wyczyść czujnik cząstek.
Podczas pracy słychać trzaski.	Czy na generatorze jonów ujemnych znajduje się zbyt dużo kurzu? Wyczyść generator jonów ujemnych.
Z wyjście otwór wychodzi nieprzyjemny zapach.	1. Czy filtr jest brudny? Wyczyść filtr. 2. Czy filtr nie był wymieniany od dłuższego czasu? Wymień filtr.
Oczyszczacz działa już od dłuższego czasu, ale jakość powietrza nie uległa znaczącej poprawie.	1. Czy z filtrów usunięto folię plastikową? 2. Czy filtry są włożone we właściwej kolejności?
Na wyświetlaczu miga czerwona ikona kropki oznaczająca „WATER TANK”.	Ikona ostrzega o braku wody w zbiorniku. Zgaśnię po dodaniu wody. Jeśli nie używasz funkcji nawilżania, możesz zignorować tę ikonę – nie ma ona żadnego wpływu na działanie oczyszczacza powietrza.
Urządzenie samo przechodzi w tryb uśpienia	Dezaktywuj tryb automatyczny.

Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej

1. Pobierz aplikację

- Pobierz aplikację TUYA na swój telefon komórkowy. Wyszukaj „TUYA” w Apple Store lub Google Play albo zeskanuj poniższy kod QR.
- Zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto.



iOS



ANDROID

2. Podłączanie urządzenia

- Upewnij się, że Twój telefon komórkowy i oczyszczacz powietrza są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Kliknij „Dodaj urządzenie” i poczekaj, aż aplikacja sparuje się z oczyszczaczem.
- Jeśli masz problem z połączeniem, spróbuj przytrzymać przycisk „IONIZER” przez 5 sekund w trybie czuwania, aż ikona Wi-Fi zacznie migać.

3. Sterowanie urządzeniem

Po pomyślnym sparowaniu możesz sterować oczyszczaczem za pomocą telefonu komórkowego.

Deklaracja zgodności

Firma Lavatronic s.r.o. oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego AERIUM OXION Q490WH jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 B/G/N

Pasma częstotliwości: 2,4 GHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej (EIRP): 20dBm

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU



Wszystkie produkty oznaczone tym znakiem należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa 2012/19/UE). Nie jest dopuszczalne ich utylizacja wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i europejskimi przepisami w wyznaczonych punktach zbiórki, posiadających odpowiednie zezwolenia i certyfikaty zgodne z lokalnymi i ustawowymi przepisami. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Więcej informacji na temat utylizacji można uzyskać u sprzedawcy detalicznego, autoryzowanego punktu serwisowego lub u władz lokalnych.