



PL

Hulajnoga elektryczna



AERIUM SMOOTHRIDE ULTRA

Instrukcja użytkownika



Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, przeczytaj ją uważnie. Nie używaj hulajnogi elektrycznej przed jej przeczytaniem. Zachowaj instrukcję obsługi w należytym stanie do wykorzystania w przyszłości.

Szanowny użytkowniku,

Dziękujemy za zakup hulajnogi elektrycznej AERIUM. Przed pierwszą jazdą przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi, zwłaszcza ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję ostrożnie do wykorzystania w przyszłości.

Należy pamiętać, że przestrzegając wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji, można znacznie zmniejszyć ryzyko, ale nie można go całkowicie wyeliminować. Należy pamiętać, że podczas jazdy na hulajnodze może dojść do obrażeń z powodu utraty kontroli, zderzenia lub upadku. Podczas jazdy w miejscach publicznych należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów i regulacji.

Podobnie jak w przypadku innych pojazdów, wyższe prędkości oznaczają dłuższą drogę hamowania. Nagłe hamowanie na nawierzchniach o słabej przyczepności może spowodować poślizg lub upadek kół – na przykład na mokrych drogach, piasku, żwirze itp. Nie używaj skutera na śniegu ani na nawierzchniach pokrytych błotem pośniegowym, oblodzonych lub w inny sposób śliskich. W takich warunkach łatwo stracić równowagę lub przyczepność, co może doprowadzić do upadku. Ponadto zachowaj szczególną ostrożność podczas pokonywania zakrętów lub zjeżdżania ze zboczy. Ostre zakręty mogą prowadzić do utraty kontroli i upadku. Zachowaj ostrożność i zawsze zachowuj bezpieczną odległość od innych osób i pojazdów.

Uważaj i nie ryzykuj! Obserwuj przestrzeń przed sobą, w porę rozpoznaj potencjalne zagrożenia i dostosuj do nich swoją prędkość i styl jazdy. Jeśli nie jesteś pewien, lepiej zjeżdż ze skutera i poprowadź go.

Podstawowe środki ostrożności

- NIE używaj skutera przed zapoznaniem się z instrukcją obsługi i poszczególnymi funkcjami skutera. Producent lub dostawca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z braku doświadczenia jeźdźcy lub nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie.
- NIE pożyczaj skutera nikomu, kto nie jest w stanie bezpiecznie go obsługiwać – zwłaszcza nastolatkom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym lub tym, którzy nie znają niniejszej instrukcji obsługi. Nie pożyczaj skutera nikomu, kto nie został dokładnie przeszkolony w zakresie jego obsługi i bezpieczeństwa.
- Przed pierwszą jazdą upewnij się, że wiesz, gdzie możesz jeździć hulajnogą, zapoznaj się z obowiązującymi przepisami prawnymi i postępuj zgodnie z nimi. Producent lub dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji, jeżeli skuter będzie używany niezgodnie z przeznaczeniem lub jeżeli ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa nie będą przestrzegane lub zostaną zignorowane.

- Zalecamy noszenie sprzętu ochronnego takiego jak: kaski ochronne, rękawiczki rowerowe, solidne buty, Ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki. Ten sprzęt ochroni Cię w razie upadku.
 - Osoby młodsze 18 lat musi Podczas jazdy na hulajnodze należy nosić kask ochronny.
 - Dzieciom poniżej 14 roku życia nie wolno korzystać ze skutera bez nadzoru.
 - Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy w ciemności. Nie jeźdź na hulajnodze elektrycznej przy słabej widoczności bez świateł. Zawsze upewnij się, że jesteś widoczny dla innych użytkowników drogi.
 - Nie próbuj prowadzić, jeśli jesteś chory lub nie jesteś w stanie w pełni przestrzegać instrukcji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. Nigdy nie prowadź pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 - Nie umieszczaj żadnego ładunku na powierzchni stojącej hulajnogi ani nie wieszaj żadnych przedmiotów na kierownicy. W razie potrzeby zawsze lepiej jest umieścić ładunek w plecaku na plecach.
 - Unikaj rozpraszania uwagi. Nie używaj telefonu komórkowego, nie zakładaj słuchawek ani nie podejmuj innych czynności, które mogłyby Cię rozpraszać lub utrudniać Ci zwracanie uwagi na otoczenie podczas jazdy.
 - Przed rozpoczęciem jazdy hulainogą elektryczną należy dokładnie sprawdzić, czy układ hamulcowy działa prawidłowo i czy wszystkie śruby są wystarczająco dokręcone.
 - Pozostaw go włączonego podczas ładowania. adapter do ładowania w dobrze wentylowanym i termicznie odpowiednim środowisku, nie ładuj hulajnogi elektrycznej w wysokich temperaturach. Zawsze trzymaj baterię pod nadzorem podczas ładowania.
 - Bez pasażerów. Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona dla jednej osoby. jeździec. Nie jeźdź z więcej niż jedną osobą. Nie noś dziecka na rękach ani w nosidełku podczas jazdy.
 - Podczas wymiany opony lub niestandardowej części upewnij się, że śruby są mocno dokręcone. Wszelkie luźne śruby mogą prowadzić do wypadków.
 - NIE rozmontowuj ani nie modyfikuj żadnych części hulajnogi elektrycznej. Nie modyfikuj ramy hulajnogi, nie ingeruj w kable. Jeśli bateria nie nadaje się do wymiany przez użytkownika, zawsze skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym hulajnogi elektrycznej.
 - W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub podejrzenia awarii należy natychmiast wyłączyć skuter i nie kontynuować jazdy. W przypadku usterek należy zawsze zwrócić się do profesjonalnego serwisu. Dopóki usterki nie zostaną usunięte, nie należy korzystać z hulajnogi elektrycznej.
 - Jeśli Twój e-skuter jest wyposażony w pompowane opony, zawsze sprawdzaj ciśnienie w oponach przed jazdą. Prawidłowe ciśnienie jest zazwyczaj wskazane bezpośrednio na oponie.
- Nieprawidłowe ciśnienie może prowadzić do uszkodzenia hulajnogi elektrycznej, wypadków i upadków. Zawsze upewnij się, że zawór opony jest tak ustawiony, aby nie przeszkadzał w działaniu. Hulajnogi elektryczne są zazwyczaj wyposażone w wygięty zawór, który zawsze jest wygięty w stronę koła, gdy jest prawidłowo ustawiony. Każda inna pozycja może prowadzić do uszkodzenia opony lub hulajnogi elektrycznej.

- Hulajnoga nie została zaprojektowana, przetestowana ani zatwierdzona jako urządzenie medyczne. Musisz być w stanie wsiadać i wysiadać z hulajnogi bez pomocy, co wymaga podobnych zdolności fizycznych jak wchodzenie i schodzenie po schodach bez pomocy i bez trzymania się poręczy.
- Hulajnoga elektryczna nie jest przeznaczona do wykonywania akrobacji, nie wolno jej używać do zjeżdżania po schodach, zeskakiwania z krawężników lub podobnych podwyższonych powierzchni, ani wywierania nadmiernego nacisku na kierownicę poprzez pochylanie się do przodu i do tyłu.
- Zawsze upewnij się, że użytkownik spełnia limity wagowe dotyczące jazdy na hulajnodze. Nigdy nie przeciążaj hulajnogi, ponieważ może to uszkodzić ramę i podzespoły, co może prowadzić do poważnych obrażeń użytkowników oraz ograniczenia gwarancji.

Bezpieczeństwo i konserwacja akumulatora

- Nigdy nie używaj baterii, jeśli jej obudowa jest uszkodzona lub jeśli wydziela nietypowy zapach, dym, nadmierne ciepło lub jeśli wycieka z niej jakaś substancja. Unikaj kontaktu z jakąkolwiek substancją wyciekającą z baterii.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Kontakt z częściami elektrycznymi lub napięciem akumulatora może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Odłącz hulajnogę od zasilacza przed wyjęciem lub podłączeniem akumulatora (tylko modele z wymienną baterią użytkownika) lub wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych. Nigdy nie wykonuj żadnych regulacji ani czynności serwisowych, gdy zasilacz jest podłączony. Ryzyko porażenia prądem, uszkodzenie produktu lub wybuch pożaru.
- Ogniwa w baterii zawierają substancje toksyczne. Nigdy nie próbuj otwierać baterii, wkładać do niej żadnych przedmiotów ani używać żadnych narzędzi do podważania pokrywy baterii. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia, oparzenia lub pożar. Próba otwarcia baterii spowoduje jej uszkodzenie, unieważni gwarancję i może spowodować uwolnienie toksycznych i szkodliwych substancji.
- Przeczytaj i zastosuj się do wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie ostrzegawczej akumulatora.
- Jeśli akumulator nie jest regularnie ładowany, może ulec trwałemu uszkodzeniu. Pozostawienie akumulatora bez zasilania może z czasem doprowadzić do całkowitego rozładowania i późniejszego uszkodzenia. Ładuj akumulator co najmniej raz na dwa miesiące. Jeśli wrócisz z podróży z całkowicie rozładowanym akumulatorem, natychmiast go naładuj. Nigdy nie przechowuj rozładowanego akumulatora przez długi czas, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
- Używaj tylko oryginalnych adapterów ładujących i nigdy nie próbuj omijać ich obwodów ochronnych. Nigdy nie używaj adapterów ładujących przeznaczonych do innych hulajnóg elektrycznych lub innych urządzeń.

- Do czyszczenia skuteru elektrycznego używaj wysokiego ciśnienia i bezpiecznych środków czyszczących. Zapobiegaj przedostawaniu się wody do portu ładowania. Zawsze ostrożnie zamykaj pokrywę portu ładowania po każdym ładowaniu.
- Nie wystawiać na ulewny deszcz (w tym podczas jazdy, przechowywania lub transportu). Przed podłączeniem kabla zasilającego upewnić się, że port ładowania jest suchy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń, oparzenia lub wywołanie pożaru.
- Nie zanurzaj akumulatora ani skutera w wodzie. Jeśli podejrzewasz, że woda dostała się do akumulatora lub skutera, skontaktuj się z najbliższym warsztatem naprawczym skuterów i oddaj urządzenie do profesjonalnej kontroli przed ponowną jazdą. Do odwołania przechowuj skuter w pozycji pionowej, na zewnątrz i z dala od materiałów łatwopalnych. Nie próbuj wyjmować akumulatora ani podłączać go do adaptera do ładowania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, obrażeniami, poparzeniami lub pożarem.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich akumulatorów, nie należy ładować tego akumulatora w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Podczas ładowania konieczne jest posiadanie akumulatora i adaptera do ładowania. Nie ładuj akumulatora, jeśli nie jesteś w domu lub nie możesz nadzorować procesu ładowania.

1. Hulajnoga i akcesoria

Hulajnoga



Akcesoria



Śrubyx4



Naszeregi



Adapter ładujący




Przedłużenie zaworu

2. Opis części



- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Wyświetl | 6. Zawieszenie przednie | 11. Stań |
| 2. Światło przednie | 7. Silnik | 12. Zatrask tylny |
| 3. Drażek kierowniczy | 8. Koło przednie | 13. Światło tylne |
| 4. Mechanizm składania | 9. Port ładowania | 14. Hamulec |
| 5. Błotnik przedni | 10. Posadzka | 15. Koło tylne |

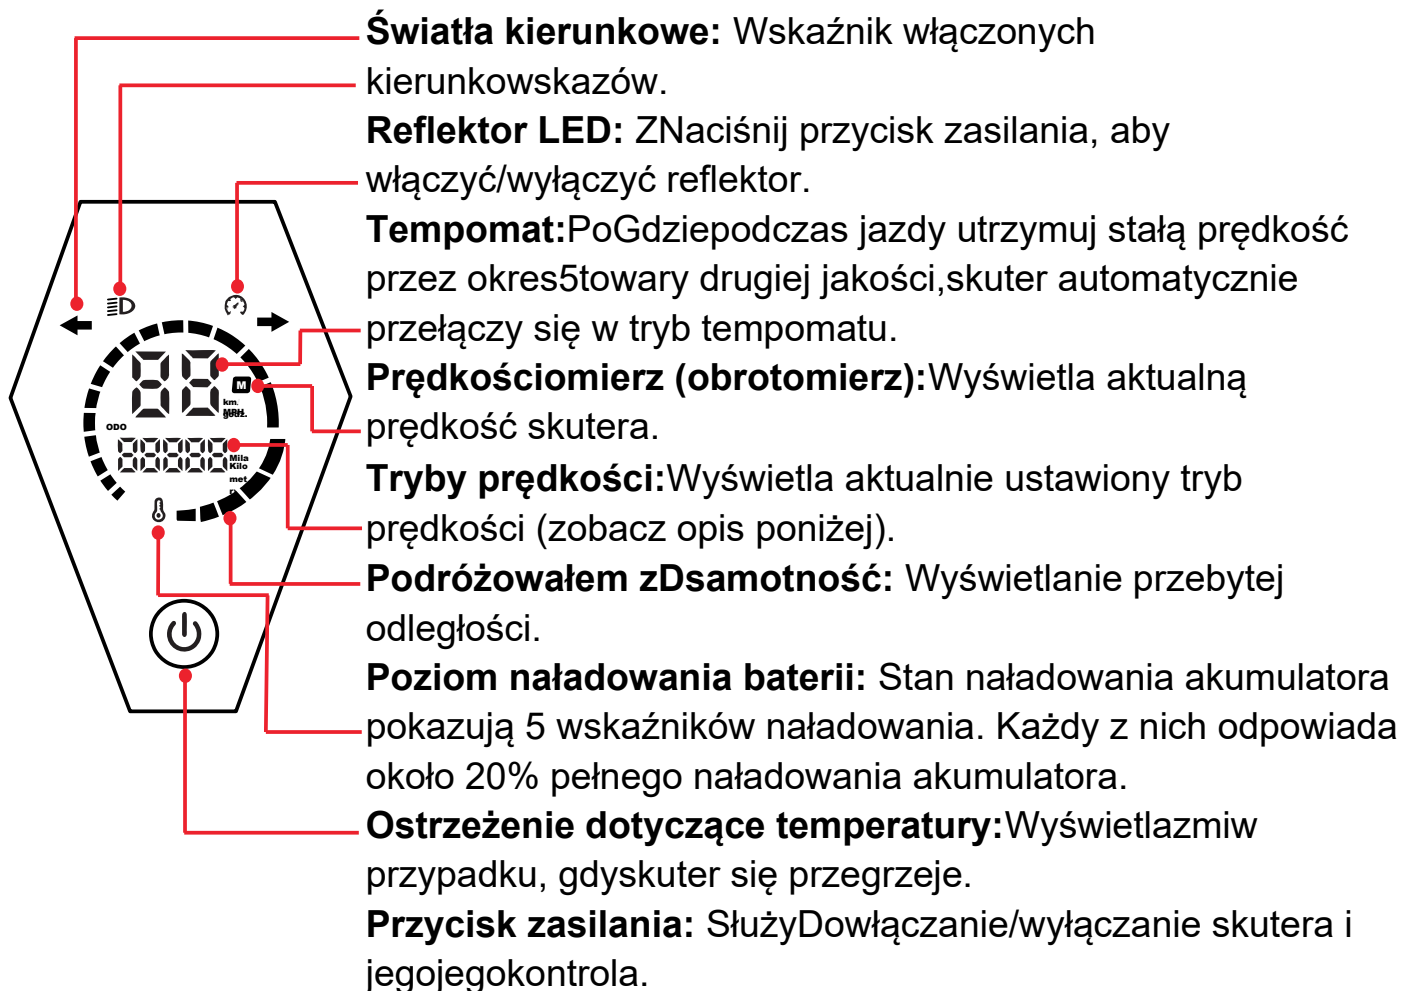

3. Opis kontrola



Włącz zasilanie i odblokowanie skutery

Skuter jest wyposażony w zintegrowane zabezpieczenie antykradzieżowe. Po włączeniu na wyświetlaczu pojawia się symbol „P”, który oznacza tryb parkowania. W tym trybie nie można jeździć skuterem - należy go najpierw odblokować.

- **Włącz zasilanie/ wyłączony skuter:** naciśnij i przytrzymaj przycisk 3towany drugiej jakości.
- **Odblokowanie skutera:** pięć razy Naciśnij krótko przycisk zasilania.
- **Włączanie/wyłączanie oświetlenia:** Naciśnij przycisk zasilania jeden raz krótko (przy włączonym skuterze).
- **Przełączanie trybów prędkości:** Naciśnij przycisk zasilania dwa razy krótko (przy włączonym skuterze).
- **Zmiana jednostek (KM / Mile):** Naciśnij przycisk zasilania trzy razy (gdy hulajnoga jest włączona).

Tryby prędkości

- **M** : (jasnoszary kolor)- Tryb ekonomiczny, który zmniejsza zużycie energii. Maksymalna prędkość jest ograniczona do 15 km/h, co jest odpowiednie dla początkujących.
- **M** : (kolor zielony)- Maksymalna prędkość ustawiona jest na 20 km/h.
- **M** : (czerwony)- Najmocniejszy tryb z maksymalną prędkością 25 km/h. Polecane dla doświadczonych jeźdźców.

4. Parametry skutera

Hulajnoga elektryczna	Parametr	Wartość
	Nazwa	SmoothRide Ultra
Wymiary	Rozszerzony (dł. x szer. x wys.)	1130x490x1150 mm
	Złożony (dł. x szer. x wys.)	1130x490x440 mm
Waga	Waga skutera	15 kg
	Waga paczki	17,8 kg
Jeździec	Maksymalne obciążenie	120 kg
	Zakres wiekowy	14-50 lat
	Zalecana wysokość	120-200 cm
Parametry skutera	Maksymalna prędkość	25 kilometrów na godzinę
	Zakres	25-35 km
	Maksymalne wznoszenie	12%
	Powierzchnia jezdna	Twarda nawierzchnia drogi, wysokość przeszkody <1 cm, głębokość wody <2 cm
	Rozmiar koła	10"
	Zalecane ciśnienie w oponach	2,5 - 2,7 bara
	Typ opony	Guma, nkoła odrzutowe
	Hamulce	Tylny hamulec tarczowy, przedni hamulec silnikowy
	Oświetlenie	Przód, tył, kierunkowskazy
	Próżnica temperatur	-10°C do 40°C

	Temperatura przechowywania	-20°C do 45°C
	Stopień ochrony	IP54
Parametry baterii	Typ baterii	Lit
	Pojemność baterii	12.5 Ah (450Wh)
	Napięcie akumulatora	36 V prądu stałego
Parametry silnika	Moc znamionowa	500 W
	Maksymalna moc	600 W
Adapter ładujący	Pobór mocy	84 W
	Napięcie wejściowe	100-240 V AC
	Napięcie wyjściowe	42 VDC, 2 A
	Certyfikaty	CE, RoHS, FCC, UKCA
	Czas ładowania	Okolo 6-8 godziny

INFORMACJA:

1. Zasięg skutera wynosi od 25 do 35km. Wartość ta została zmierzona podczas jazd testowych w następujących warunkach: masa ciała kierowcy 75 kg, temperatura 25°C i jechał z prędkością 18 km/h w trybie D.
2. Rzeczywisty zasięg może się jednak różnić w zależności od kilku czynników, takich jak waga rowerzysty, styl jazdy, profil trasy, temperatura otoczenia, wiatr, stan nawierzchni drogi lub poziom naładowania i zużycie akumulatora.
3. Zimą maksymalny zasięg będzie mniejszy o około 20% - 30%.

5. Jak korzystać z aplikacji

I. Pobierz aplikację Tuya

Pobierz aplikację TUYA na swój telefon komórkowy. Wyszukaj „TUYA” w Apple Store lub Google Play, lub po prostu zeskanuj poniższy kod QR.





iOS



ANDROID



II. Rejestracja

Zarejestruj się używając swojego numeru telefonu lub adresu e-mail.

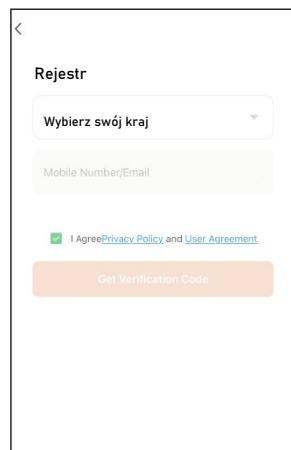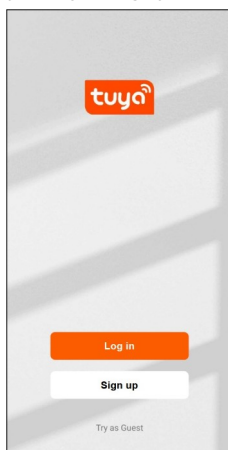

III. Zaloguj się i połącz

Zaloguj się na swoje konto, włącz hulajnogę i aktywuj Bluetooth w telefonie. Następnie na ekranie aplikacji kliknij „Dodaj urządzenie” lub symbol „+” w prawym górnym rogu i wyszukaj hulajnogę, którą chcesz sparować.

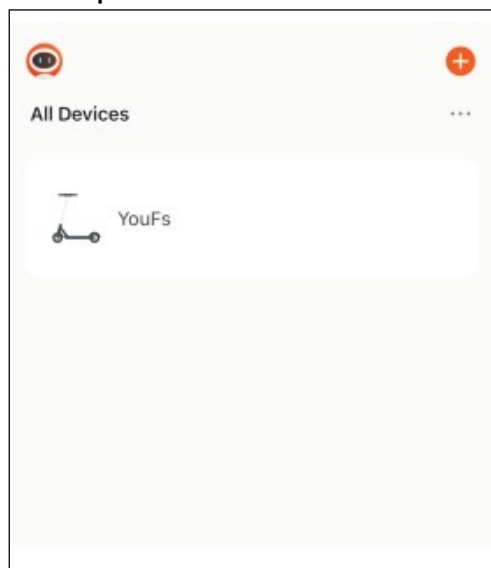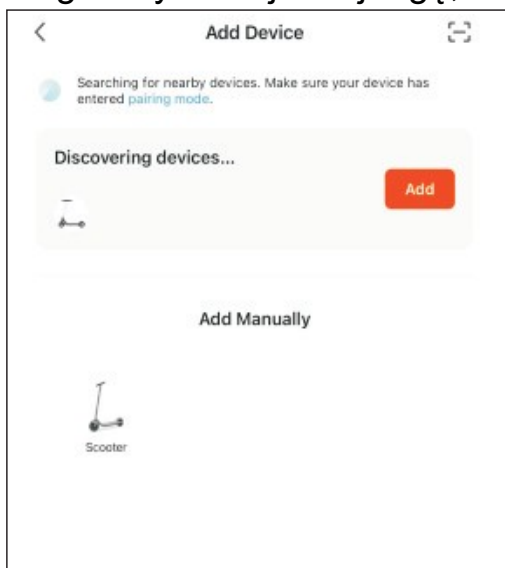

Notatka: Hulajnogę można sparować tylko z jednym telefonem. Jeśli telefon nie może go znaleźć, naciśnij przycisk zasilania osiem razy w krótkich odstępach czasu. Spowoduje to zresetowanie połączenia Bluetooth i anulowanie poprzedniego parowania.

IV. Interfejs i ustawienia

Za pomocą aplikacji możesz monitorować czas jazdy, przebieg, a także zmieniać ustawienia niektórych parametrów i funkcji. I.


Tryb startowy („Start Mode”):

- **Zero start (Zerowy start):** Pojazd rusza natychmiast po naciśnięciu manetki przyspieszenia, nawet z pozycji stojącej. Ten tryb jest wygodny, ale należy z niego korzystać ostrożnie, szczególnie podczas ruszania.
- **Kick start (Tryb rozruchu z odepchnięciem):** Hulajnoga nie ruszy natychmiast po naciśnięciu manetki gazu. Najpierw należy lekko odepchnąć się nogą, aby silnik się uruchomił. Ten tryb jest bezpieczniejszy, ponieważ zapobiega przypadkowemu uruchomieniu.

Tempomat: Jeżeli podczas jazdy utrzymasz stałą prędkość przez 5 sekund, skuter automatycznie przełączy się w tryb tempomatu.

Wykrywanie błędów: Sprawdzenie, czy główne części skutera są w dobrym stanie.

Przełączanie jednostek: Przełącza między wyświetlaniem odległości w kilometrach i milach.

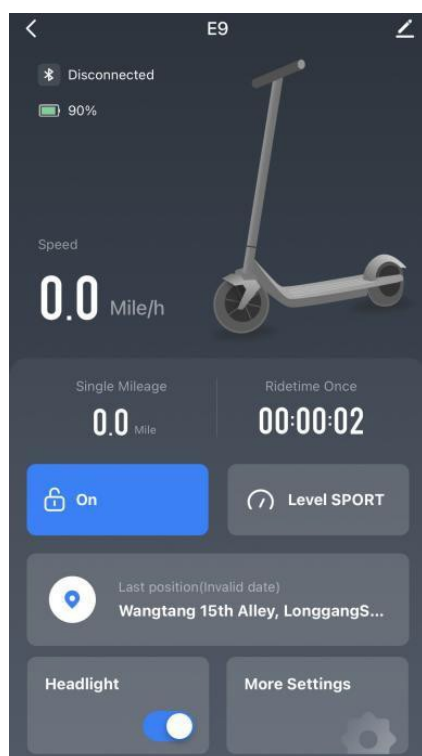


Tempomat

Tryb startowy

Przełączanie jednostek

Wykrywanie błędów

Stan baterii

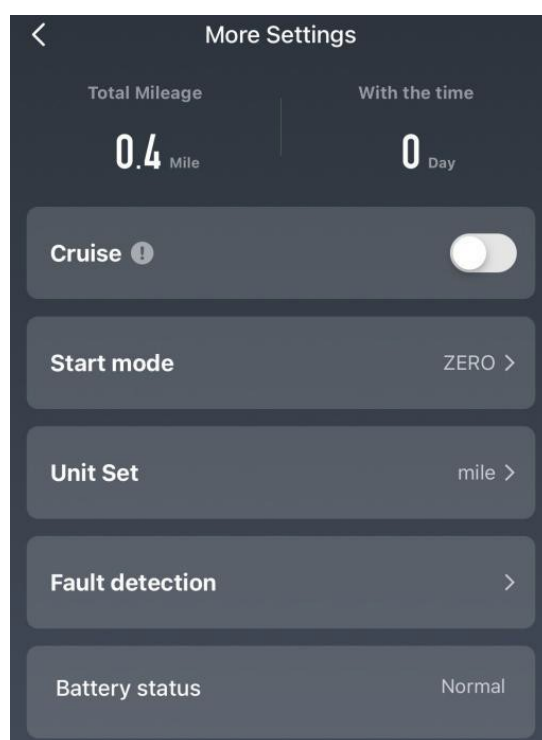

6. Jak złożyć hulajnogę

1. Podnieś przedni drążek kierowniczy i zablokuj go za pomocą dźwigni.



2. Upewnij się, że dźwignia jest bezpiecznie zablokowana, co jest warunkiem koniecznym bezpiecznej jazdy.



3. Wyjmij cztery śruby z dołączonego zestawu narzędzi.



4. Włóż kierownicę do kolumny kierowniczej.



5. Przymocuj kierownicę za pomocą czterech śrub i dołączonego klucza.



6. Montaż zakończony.



⚠ Ogłoszenie: Po złożeniu hulajnogi sprawdź dokładnie, czy wszystkie części są prawidłowo i bezpiecznie zamocowane. Upewnij się, że wszystkie śruby – zwłaszcza te na kierownicy, mechanizmie składania, kołach, hamulcach i elementach sterujących – są mocno dokręcone. Luźno zamocowane części mogą prowadzić do uszkodzenia hulajnogi, utraty kontroli podczas jazdy i poważnych obrażeń. Zalecamy regularne sprawdzanie dokręcenia, szczególnie po kilku pierwszych jazdach, kiedy mogą się one poluzować samoistnie.

7. Jak złożyć i przetransportować skuter

1. Upewnij się, że tak jest skuter wyłączony.



2. Przesuń dźwignię zabezpieczającą do góry.



3. Przesuń dźwignię na zewnątrz.



4. Przesuń drążek kierowniczy w dół.



5. Wyrównaj hak na kierownicy z hakiem na tylnym błotniku.



6. Hulajnoga jest składana.



Podnoszenie hulajnogi elektrycznej

Uwaga na palce! Podczas podnoszenia hulajnogi unikaj trzymania się opon, błotników lub kół, ponieważ może to spowodować uwięzienie dłoni lub palców, co może skutkować obrażeniami. Upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona. W przypadku modeli ważących ponad 15 kg zalecamy podnoszenie jej przez dwie osoby.


8. Jak jeździć na hulajnodze

Instrukcje bezpieczeństwa przed jazdą

- Po dokładnym przeczytaniu niniejszej instrukcji upewnij się, że hulajnoga jest prawidłowo zmontowana. Jak przed każdą jazdą, sprawdź, czy wszystkie śruby są mocno dokręcone. Zwróć szczególną uwagę na śruby mocujące kierownicę, dźwignię hamulca, dźwignię przepustnicy i śruby mechanizmu składania.
- Upewnij się również, że wszystkie funkcje hulajnogi działają prawidłowo – hamulce, światła, przyspieszenie. I nie zapomnij sprawdzić, czy akumulator jest wystarczająco naładowany.
- Jeśli skuter jest wyposażony w koła pompowane, sprawdź ciśnienie według informacji podanych bezpośrednio na oponie.

- Pierwszą jazdę przeprowadź na najniższym trybie prędkości, aż w pełni zapoznasz się z zachowaniem hulajnogi elektrycznej, zwłaszcza jeśli nie masz żadnego wcześniejszego doświadczenia z tym urządzeniem.
- Upewnij się, że żadna część nie jest niebezpiecznie zdeformowana lub uszkodzona. Jeśli skuter wykazuje oznaki awarii lub zachowuje się nieprawidłowo podczas pracy, natychmiast przestań go używać i oddaj do sprawdzenia do autoryzowanego punktu serwisowego. Używanie uszkodzonego skutera może doprowadzić do wypadku i poważnych obrażeń..

Ogłoszenie: Jeśli dopiero zaczynasz jeździć na hulajnodze i dopiero zaczynasz, załóż kask i ochraniacze na kolana.

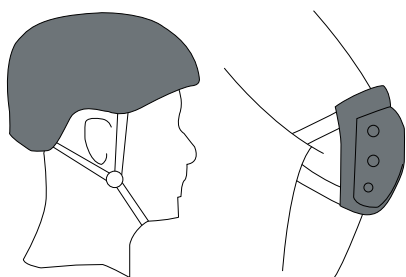


2. Połóż jedną stopę na pokładzie hulajnogi, stopą skierowaną do przodu. Drugą stopą odepchnij się od podłoża.






4. Skuter zacznie zwalniać po zwolnieniu przepustnicy, a system odzyskiwania energii zostanie automatycznie aktywowany. Jeśli musisz zwolnić bardziej intensywnie, użyj dźwigni hamulca. Hamuj płynnie — zbyt mocne naciśnięcie dźwigni hamulca może spowodować nagłe zatrzymanie i upadek.

1. Włącz hulajnogę i sprawdź stan akumulatora na ekranie wyświetlacza.



3. Gdy hulajnoga zacznie się poruszać, przenieś drugą nogę na deskę hulajnogi. Naciśnij pedał gazu i kontynuuj jazdę do przodu. (Przyspieszaj tylko wtedy, gdy prędkość przekracza 5 km/h).

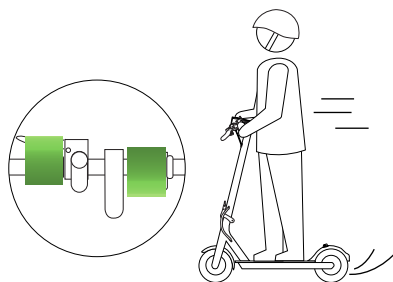



5. Trzymaj obie ręce na kierownicy i skręcaj powoli. Podczas skręcania pochyl się lekko w kierunku skrętu — w prawo, gdy skręcasz w prawo, w lewo, gdy skręcasz w lewo.

9. Środki ostrożności


1. Nie zaleca się jazdy w deszczu.




2. Podczas jazdy po wyboistych drogach zaleca się lekkie ugięcie kolan i jazdę z niższą prędkością.




3. Uważaj na ramy konstrukcyjne, które mogą spowodować obrażenia przy wchodzeniu do jakiegokolwiek pomieszczenia.




4. Nie przyspieszaj podczas zjeżdżania z długiego wzniesienia.



5. Podczas jazdy na hulajnodze należy ją jedynie prowadzić, nie należy naciskać gazu.




6. Podczas jazdy zwracaj uwagę na przeszkody na drodze.



7. Nie próbuj wieszać plecaka ani innych ciężkich przedmiotów na kierownicy.


8. Nie próbuj stać na jednej nodze podczas jazdy.




9. Zabrania się jazdy skuterem po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pojazdów mechanicznych.



10. Jazda po chodnikach jest zabroniona..

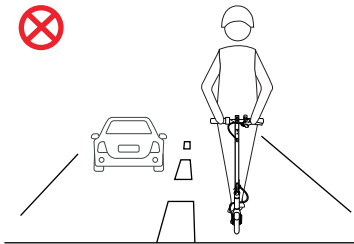

11. Zabrania się przejeżdżania przez kałuże o głębokości większej niż 2 cm.



12. Hulajnoga jest przeznaczona tylko dla jednej osoby. Nigdy nie przewoź na niej innych osób ani nie trzymaj dziecka na rękach podczas jazdy.



13. Nie stawaj na tylnym błotniku.




14. Nie dotykaj hamulca.



15. Podczas jazdy trzymaj ręce na kierownicy.



16. Nie próbuj przeskakiwać przeszkód.

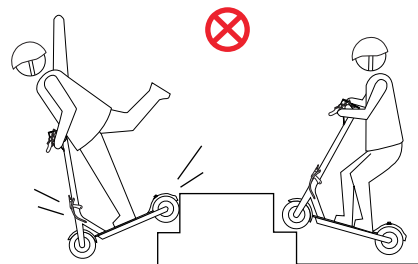


10. Ładowanie baterii hulajnogi


I. Procedura ładowania akumulatora

1. Umieść hulajnogę w czystym i suchym miejscu w zakresie temperatur zalecanych do ładowania.
2. Sprawdź, czy hulajnoga jest wyłączona.
3. Otwórz pokrywę portu ładowania.
4. Sprawdź, czy port ładowania, przewód zasilający i gniazdo zasilania są czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.
5. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do portu ładowania hulajnogi.
6. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego (dołączonego do hulajnogi) do uziemionego gniazdka prądu zmiennego (100 V–240 V; 50 Hz–60 Hz).
7. Na adapterze ładującym znajduje się wskaźnik LED, który pokazuje stan ładowania: kolor czerwony oznacza, że akumulator jest ładowany, a zielony, że ładowanie jest zakończone.


Notatka: System ładowania hulajnogi elektrycznej automatycznie zapobiega przeładowaniu. Nie ładuj jednak hulajnogi dłużej niż 12 godzin.



Otwórz silikonową osłonę portu ładowania.



Podłącz ładowarkę do portu ładowania.



Po naładowaniu zamknij silikonową osłonę.

II. Odłączony Adapter ładujący

Po zakończeniu ładowania (wskaźnik na adapterze ładującym zaświeci się na zielono) odłącz kabel zasilający i zamknij pokrywę portu ładowania w następujący sposób:

1. Odłącz przewód zasilający od uziemionego gniazdka.
2. Odłącz kabel zasilający od portu ładowania hulajnogi elektrycznej.
3. Zamknij pokrywę portu ładowania.

Notatka: Zawsze trzymaj pokrywę portu ładowania zamkniętą, z wyjątkiem ładowania hulajnogi elektrycznej. Zamknięcie pokrywki zapobiegnie przedostawaniu

się wody, kurzu i innych zanieczyszczeń do portu ładowania i potencjalnemu uszkodzeniu hulajnogi.

III. Instrukcja ładowania akumulatora

Aby utrzymać najlepszą wydajność akumulatora hulajnogi elektrycznej, ładuj go w pełni raz w miesiącu lub po każdym użyciu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ładuj akumulator tylko wtedy, gdy mieści się on w określonym zakresie temperatur ładowania (od 0°C do +45°C).

Czas ładowania różni się w zależności od temperatury akumulatora — akumulator, który jest zbyt gorący lub zbyt zimny, może się nie ładować lub ładowanie może trwać znacznie dłużej. Akumulator ładuje się najefektywniej, gdy temperatura jest zbliżona do średniej zalecanego zakresu temperatur ładowania.

Nie ładuj akumulatora, jeśli temperatura przechowywania jest niższa niż 0°C. Najpierw przenieś go do środowiska o temperaturze powyżej 10°C i pozwól mu się zaaklimatyzować przez kilka godzin. Dopiero wtedy rozpocznij ładowanie. Zapewni to dłuższą żywotność akumulatora i optymalną wydajność. Nigdy nie wkładaj wtyczki przewodu zasilającego, jeśli port ładowania, przewód zasilający lub gniazdo AC są mokre.

- Ładuj akumulator w zakresie temperatur od 0°C do +45°C.
- Do ładowania hulajnogi należy używać wyłącznie dołączonego (oryginalnego) adaptera ładującego.
- Zwróć uwagę na napięcie wejściowe ładowarki (100–240 V AC).
- Przed ładowaniem należy wyłączyć zasilanie hulajnogi elektrycznej.
- Najpierw upewnij się, że adapter ładowania jest podłączony do hulajnogi elektrycznej, a następnie podłącz go do uziemionego gniazdka. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia.
- Nie należy umieszczać ładowarki w wilgotnych miejscach i należy zadbać o to, aby nie miała ona kontaktu z wodą.
- Adapter ładujący powinien być umieszczony w odległości co najmniej 20 cm od innych przedmiotów. Nie umieszczaj adaptera na sofie, łóżku ani dywanie. Upewnij się, że nie jest przykryty i zapewnij odpowiednią wentylację w celu chłodzenia.
- Nie umieszczaj żadnych ciężarów ani ciężkich przedmiotów na hulajnodze ani ładowarce.
- Upewnij się, że hulajnoga elektryczna nie jest modyfikowana podczas ładowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie, co unieważni gwarancję. Ingerencja w urządzenie podczas ładowania może również spowodować obrażenia i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
- Czerwone światło świeci się podczas ładowania, a zielone światło świeci się po zakończeniu ładowania. Po pełnym naładowaniu akumulatora odłącz adapter

ładowania w ciągu 2 godzin. od zakończenia ładowania. Nie kontynuuj ładowania akumulatora po upływie określonego czasu.

IV. Usterki ładowania

Jeśli podczas ładowania wystąpi błąd, proces ładowania zostanie automatycznie przerwany. W takim przypadku sprawdź następujące elementy:

- Jeśli kontrolka ładowania nie świeci, upewnij się, że dostępne jest zasilanie prądem zmiennym i sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Jeśli zasilanie prądem zmiennym jest dostępne, a kontrolki ładowania nadal są wyłączone, adapter ładowania może być uszkodzony. W takim przypadku skontaktuj się z dystrybutorem hulajnogi elektrycznej lub najbliższym zakładem napraw elektrycznych.
- Podczas ładowania należy używać wyłącznie oryginalnego adaptera ładowania. Jeśli zostanie zgubiony lub uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Nie używaj jednego adaptera ładowania do ładowania wielu różnych modeli hulajnóg elektrycznych. Chociaż adapter ładowania może działać, używanie go w innych modelach może uszkodzić system.
- Nie rozmontowuj adaptera ładowania. Jeśli potrzebujesz serwisu lub naprawy, skontaktuj się z dystrybutorem hulajnogi elektrycznej lub najbliższym warsztatem naprawczym.

V. Ładunek powierzchniowy (ładunek częściowy)

- Jeśli nie naładujesz w pełni akumulatora hulajnogi elektrycznej, ładowanie powierzchniowe lub częściowe może wpłynąć na dokładność wyświetlania poziomu naładowania akumulatora. W takim przypadku wskaźnik może pokazywać wyższy poziom naładowania niż rzeczywisty.
- Po włączeniu sprawdź wyświetlany poziom naładowania akumulatora. Następnie jedź przez co najmniej trzy minuty i sprawdź poziom ponownie. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się niski procent naładowania lub mniej pasków, oznacza to, że akumulator został naładowany tylko powierzchownie. W takim przypadku podłącz skuter z powrotem i naładuj go.

VI. Jak temperatura wpływa na wydajność?

Akumulatory nagrzewają się podczas pracy, zarówno podczas rozładowywania (podczas jazdy), jak i ładowania.

- Akumulator będzie najbardziej wydajny, gdy będzie działał jak najbliżej środka zalecanego zakresu temperatur roboczych. Jak w przypadku wszystkich akumulatorów, w niskich temperaturach dostępna jest mniejsza ilość energii. W niskich temperaturach pojemność akumulatora może się zmniejszyć, co oznacza,

że akumulator nie będzie w stanie zapewnić takiego samego zasięgu, jak w temperaturze pokojowej.

- Przed i w trakcie ładowania temperatura akumulatora powinna mieścić się w zalecanych zakresie temperatur. Optymalna temperatura ładowania akumulatora wynosi od 0°C do 45°C. Akumulator będzie ładowany najefektywniej, jeśli jego temperatura będzie jak najbliższa środkowej części tego zakresu. Jeśli akumulatory są zbyt gorące lub zbyt zimne, ładowanie może potrwać dłużej lub może w ogóle się nie zakończyć.
- Akumulatory działające w temperaturach zerowych lub poniżej zera mogą dostarczyć tylko 60% pojemności potrzebnej do obsługi hulajnogi elektrycznej. Jeśli planujesz jeździć w niskich temperaturach, pamiętaj, że zasięg będzie znacznie zmniejszony.
- Jeśli jeździsz w wysokich temperaturach, zawsze przechowuj hulajnogę w cieniu po jeździe. Nigdy nie przykrywaj jej kocami ani ubraniami, ponieważ baterie potrzebują dostępu do otwartej przestrzeni, aby odpowiednio się schłodzić. Jeśli nie zapewnisz odpowiedniej wentylacji, przegrzanie baterii może doprowadzić do trwałego uszkodzenia.

11. Codzienna konserwacja i przechowywanie

Hulajnoga jest zaprojektowana tak, aby wymagała minimalnej konserwacji. Jednak przed jazdą zawsze upewnij się, że jest czysta, wszystkie części są prawidłowo zamontowane i działają, śruby są dokręcone, akumulator jest naładowany, a opony są prawidłowo napompowane. Nigdy nie otwieraj hulajnogi (wyświetlacza, silnika ani komory akumulatora) — części te nie są przeznaczone do samodzielnej naprawy przez użytkownika.

I. Jak czyścić hulajnogę elektryczną

Aby zachować optymalną wydajność i żywotność hulajnogi elektrycznej, należy ją regularnie czyścić.

- Zawsze upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona i odłączona od adaptera ładowania. Złącze ładowania powinno być zabezpieczone silikonową osłoną.
- Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki lub gąbki, aby uniknąć zarysowania powierzchni. Można użyć wody z łagodnym detergentem.
- Nie należy używać alkoholu, benzyny, substancji żrących, lotnych rozpuszczalników ani materiałów ściernych, ponieważ mogą one poważnie uszkodzić powierzchnię i wewnętrzne elementy skutera.
- Nie używaj żadnych specjalnych środków czyszczących na podłodze lub oponach. Stosowanie takich środków może zmniejszyć przyczepność i zwiększyć ryzyko upadku.

- Dokładnie wyczyść obszar wokół portu ładowania, aby zapobiec przedostawaniu się wody.
- Po wyczyszczeniu zalecamy przetarcie skutera suchą szmatką lub pozostawienie go do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.

Ostrzeżenie

- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed ponownym włączeniem hulajnogi lub podłączeniem jej do zasilania. Woda może dostać się do środka hulajnogi podczas czyszczenia, więc zawsze upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki lub zwarcia.
- Nie należy używać myjek wysokociśnieniowych, gdyż mogą one uszkodzić elementy elektryczne i łożyska.
- Nie zanurzaj baterii ani metalowego korpusu w wodzie. Jeśli podejrzewasz, że bateria lub metalowy korpus miały kontakt z wodą, skontaktuj się z dystrybutorem lub najbliższym punktem serwisowym hulajnóg elektrycznych.
- Do odwołania przechowuj hulajnogę elektryczną w pozycji pionowej, na zewnątrz i z dala od łatwopalnych przedmiotów. Nie próbuj wyjmować akumulatora. Nie podłączaj przewodu zasilającego do hulajnogi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może narazić Cię na porażenie prądem, obrażenia, oparzenia lub spowodować pożar.

II. Przechowywanie hulajnogi

- Hulajnogę należy przechowywać w temperaturze od -20°C do 45°C, w suchym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- W przypadku długotrwałego przechowywania zalecamy regularne sprawdzanie i ładowanie akumulatora co najmniej raz na 60 dni. Długotrwałe przechowywanie bez ładowania może poważnie uszkodzić akumulator i spowodować problemy, które nie są objęte gwarancją.
- Nie pozostawiaj hulajnogi na słońcu / w deszczu / w ekstremalnie wysokich lub zbyt niskich temperaturach, ponieważ skraca to żywotność hulajnogi.

III. Konserwacja opon i kół

- Jeśli Twój skuter jest wyposażony w koła pneumatyczne, regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach, aby mieć pewność, że jest prawidłowe. Wyższe ciśnienie zmniejsza skuteczność zawieszenia i trakcji oraz zwiększa ryzyko utraty kontroli nad skuterem, kolizji i upadków. Z drugiej strony niższe ciśnienie skraca zasięg i zwiększa ryzyko uszkodzenia opony i koła.
- Prawidłowe ciśnienie w oponach jest podane bezpośrednio na obudowie opony (zwykle od 2,5–2,7 bar).

- Nierównomierne ciśnienie między kołami może spowodować, że hulajnoga elektryczna spontanicznie skręci w stronę opony o niższym ciśnieniu.
- Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę hulajnogi elektrycznej, należy regularnie sprawdzać stan opon i kół, zwłaszcza jeśli niedawno przeprowadzano serwis opon i kół.

IV. Sprawdzenie zespołu opon i kół

1. Przed rozpoczęciem przeglądu należy upewnić się, że skuter elektryczny jest wyłączony i odłączony od sieci elektrycznej.
2. Sprawdź stabilność koła, chwytając cały zespół opony i koła i delikatnie przesuając go z boku na bok. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek luzu lub niestabilność, sprawdź dokręcenie nakrętek mocujących i dokręć je, jeśli to konieczne.
3. W przypadku modeli wyposażonych w koła pneumatyczne sprawdź ciśnienie w oponach. Opony wpływają zarówno na zawieszenie, jak i przyczepność skutera, a odpowiednie ciśnienie jest niezbędne do bezpiecznej i wydajnej pracy.

Notatka: Zawsze sprawdzaj, czy obie opony mają takie samo ciśnienie i czy nie są zabrudzone.

V. Konserwacja akumulatora skutera elektrycznego

- Nie umieszczaj akumulatora w otoczeniu, w którym temperatura przekracza 50°C lub spada poniżej -20°C (na przykład w pojeździe narażonym na wysokie temperatury latem).
- Nie umieszczaj baterii w pobliżu ognia lub innych źródeł wysokiej temperatury, ponieważ może to spowodować jej awarię, przegrzanie, zapalenie się lub wybuch. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Unikaj całkowitego rozładowania akumulatora. Regularnie sprawdzaj jego stan i natychmiast ładuj, jeśli poziom naładowania spadnie.
- Regularne i częste korzystanie z hulajnogi elektrycznej znacznie wydłuża żywotność akumulatora.
- W pełni naładowany akumulator rozładowuje się po około 60 minutach.-90 dni w trybie gotowości. Jeśli bateria nie jest w pełni naładowana, rozładowuje się szybciej (zwykle po 20-40 dni). Jeśli bateria nie zostanie naładowana na czas w tym okresie, może się głęboko rozładować, co może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie baterii. Takie uszkodzenia nie są objęte bezpłatną gwarancją.
- Jeśli nie planujesz używać hulajnogi dłużej niż 30 dni, naładuj baterię i przechowuj hulajnogę w chłodnym, suchym miejscu. W przypadku długoterminowego przechowywania zalecamy regularne sprawdzanie baterii i ładowanie jej co najmniej raz na 60 dni. Długoterminowe przechowywanie bez ładowania może

poważnie uszkodzić baterię i spowodować problemy, które nie są objęte gwarancją.

- Nigdy nie próbuj rozmontowywać akumulatora, gdyż może to stwarzać poważne zagrożenie, takie jak porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy wymieniać baterii na baterię innej marki.
- Do ładowania należy zawsze używać wyłącznie oryginalnego adaptera ładowarki dostarczonego przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Niewłaściwa utylizacja baterii lub akumulatorów może prowadzić do zanieczyszczenia wody i powietrza. Chrońmy środowisko razem.

VI. Wymiana baterii

- Hulajnoga jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym. Przy normalnym użytkowaniu i prawidłowej konserwacji akumulator ma żywotność około 500 do 1000 pełnych cykli ładowania.
- W miarę jak liczba cykli wzrasta, akumulator stopniowo się zużywa - zasięg staje się krótszy, a akumulator trzeba ładować częściej.
- Żywotność akumulatora zależy nie tylko od liczby cykli ładowania, ale także od sposobu ładowania, rozładowywania i przechowywania.
- Stopniowe zmniejszanie się pojemności akumulatora jest zjawiskiem naturalnym i nie jest uznawane za wadę.
- Jeśli potrzebujesz zamiennego akumulatora, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub autoryzowanym punktem serwisowym hulajnóg elektrycznych.

 **Ostrzeżenie:** Jeśli bateria nie nadaje się do samodzielnej wymiany przez użytkownika, należy ją wymienić wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym. Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skutera, ryzyko porażenia prądem i unieważnienie gwarancji.

VII. Serwis hulajnogi elektrycznej

- Zawsze wyłączaj ładowarkę i odłączaj ją od zasilania przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub montażem jakiegokolwiek części czy akcesorium na hulajnodze elektrycznej.
- Nie próbuj otwierać hulajnogi elektrycznej. Wewnątrz nie ma żadnych części, które użytkownik mógłby serwisować. Otwarcie hulajnogi elektrycznej może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie urządzenia, bezpieczeństwo użytkownika i unieważnienie gwarancji.
- Jeśli znajdziesz jakąkolwiek wadę, zawsze skontaktuj się z profesjonalnym serwisem hulajnóg elektrycznych.

- Stosuj wyłącznie części, elementy złączne i akcesoria zatwierdzone do skuterów elektrycznych.
- Noś okulary ochronne. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować poważne obrażenia.
- Zaleca się przeprowadzanie przeglądu okresowego co najmniej co 1000 kilometrów lub przed rozpoczęciem każdego sezonu - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

12. Odblokowanie maksymalnej prędkości

Procedura odblokowania skutera- Włącz skuter, a następnie naciśnij i przytrzymaj w następującej kolejności: hamulec, gaz isiedem razynaciśnij szybkoDoNaciśnij przycisk zasilania.

Notatka: Skutery są ciągle udoskonalane, dlatego niektóre funkcje mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji.

13. Postanowienia nieobejmujące gwarancji

Bezpłatna gwarancja lub serwis pogwarancyjny mogą nie zostać zapewnione (nawet jeśli urządzenie jest objęte okresem gwarancyjnym), jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

1. Uszkodzenia lub awarie spowodowane kolizją, zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem itp.
2. Uszkodzenia lub awarie powstałe w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją producenta.
3. Uszkodzenia lub awarie spowodowane nieautoryzowanym demontażem urządzenia lub zmianą jego konfiguracji.
4. Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieprawidłową konserwacją lub przechowywaniem.
5. Uszkodzenie lub awaria spowodowane innym, niestandardowym użytkowaniem, na przykład ładowaniem z nieodpowiedniego źródła zasilania.
6. Uszkodzenia lub awarie spowodowane siłą wyższą, taką jak pożar, trzęsienie ziemi, opady śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, powódź itp.
7. Uszkodzenia lub awarie spowodowane nadmiernym zużyciem, niezgodnym z normalnym użytkowaniem sprzętu.
8. Złożenie wniosku o serwis bez podania pełnych informacji o urządzeniu lub bez przedłożenia wymaganych dokumentów.
9. Urządzenie było wykorzystywane w celach komercyjnych.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Lavatronic s.r.o. oświadcza, że typ urządzenia radiowego AERIUM SmoothRide Ultra jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Prawo do zmian i aktualizacji

Lavatronik s.r.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyglądzie, wyposażeniu lub parametrach technicznych produktu w dowolnym momencie. Producent może również bez wcześniejszego powiadomienia dokonywać zmian oprogramowania (firmware) oraz niniejszej instrukcji.